




## TECHNICAL PROPERTIES



**EN388**

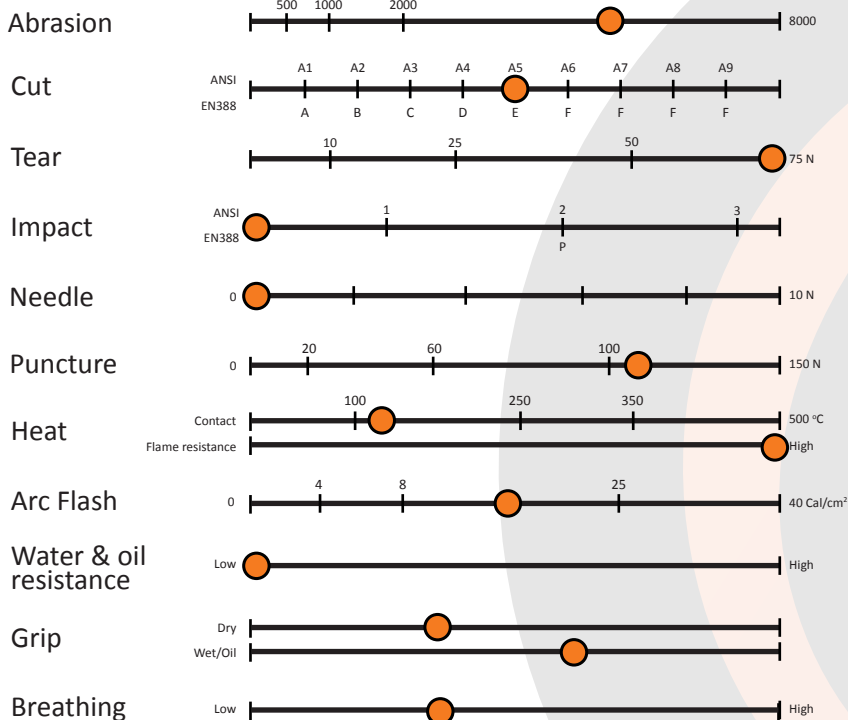

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

**3X43E**

**EN407**



A: FLAMMABILITY (1-4)  
B: CONTACT HEAT (1-4)  
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)  
D: RADIAL HEAT (1-4)  
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)  
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

**41324X**

**ARC FLASH**

ASTM F2675, ATPV=  
16 Cal/cm<sup>2</sup> (back of hand)  
30 Cal/cm<sup>2</sup> (palm)  
NFPA 70E=  
Level 2

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4HFR-AF  
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TEKNISKA EGENSKAPER

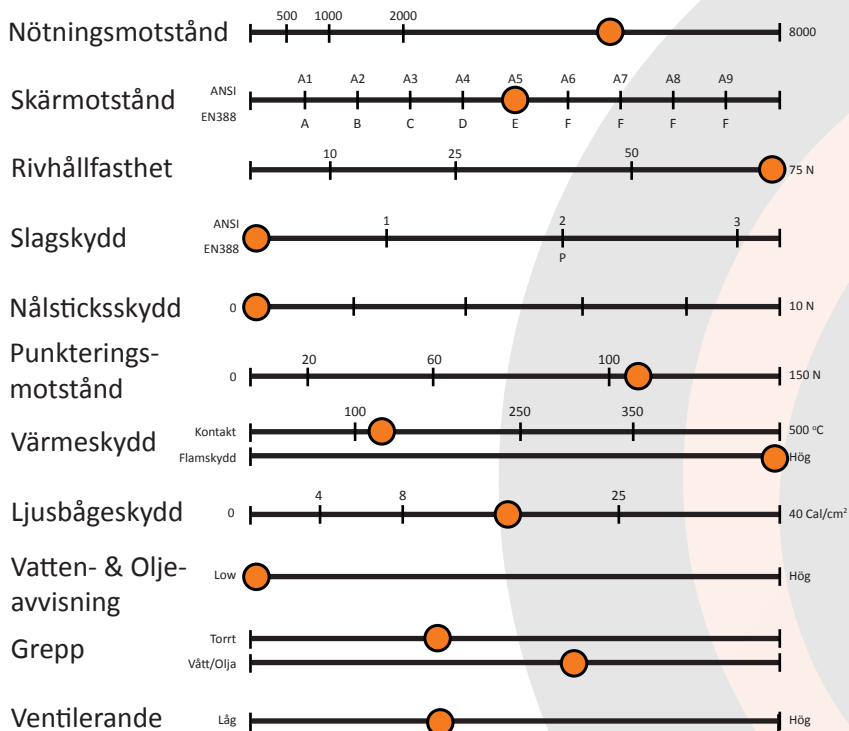

**EN388**



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | ≥ 22 N  
F | > 30 N



**3X43E**

**EN407**




A: ANTÄNDLIGHET (1-4)  
B: KONTAKTVÄRME (1-4)  
C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)  
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)  
E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)  
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)

**41324X**

**ARC FLASH**


ASTM F2675, ATPV=  
16 Cal/cm<sup>2</sup> (bakhand)  
30 Cal/cm<sup>2</sup> (handflata)  
NFPA 70E=  
Level 2

Art.nr: 13-4HFR-AF  
60 par (5 dussin)/Kartong





## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

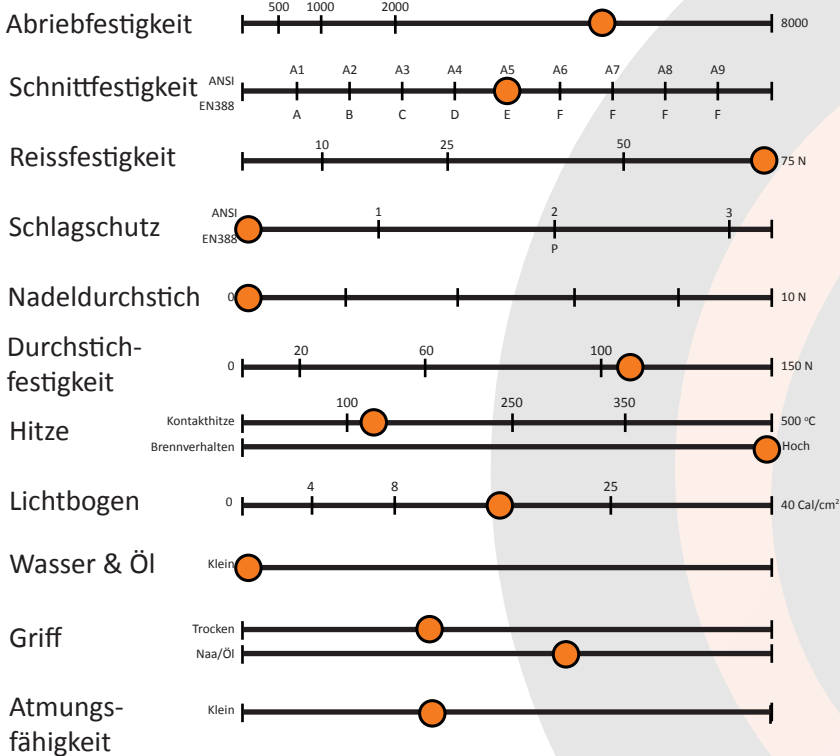

**EN388**



**3X43E**


**EN407**



**41324X**

**ARC FLASH**

ASTM F2675, ATPV=  
16 Cal/cm<sup>2</sup> (handrücken)  
30 Cal/cm<sup>2</sup> (handfläche)  
NFPA 70E=  
Level 2




ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



Art.nr: 13-4HFR-AF  
60 paar (5 dutzend)/Karton



## PROPRIETÀ TECNICHE

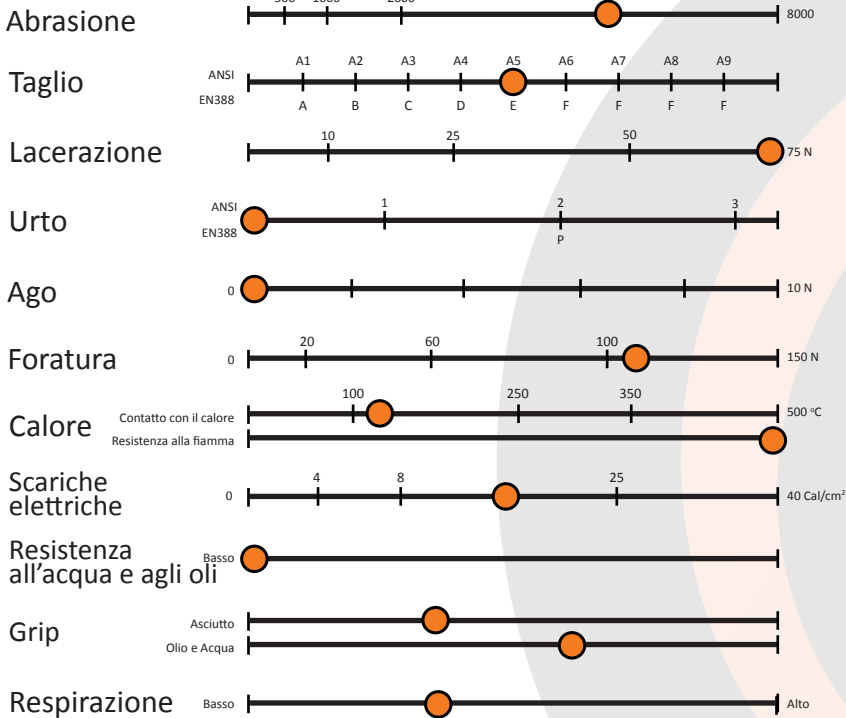

**EN388**



**3X43E**

**EN407**



**41324X**

**ARC FLASH**

**ASTM F2675, ATPV=**

16 Cal/cm<sup>2</sup> (dorso della)

30 Cal/cm<sup>2</sup> (palma)


**NFPA 70E=**

Level 2

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | ≥ 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4HFR-AF  
60 paia (5 dozen)/Cartone





## PROPIEDADES TÉCNICAS

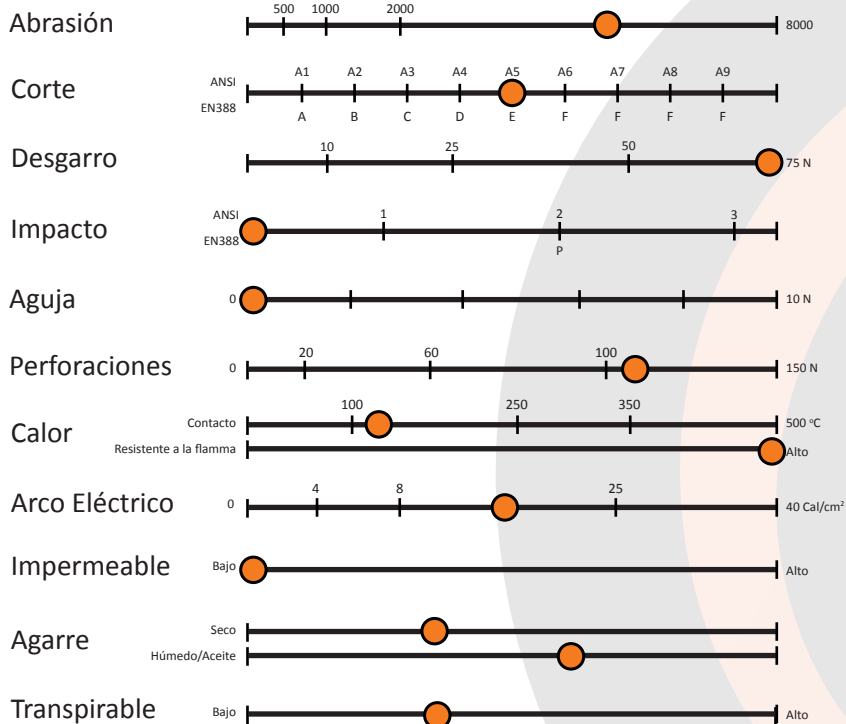

**EN388**



**3X43E**

**EN407**



**41324X**

**ARC FLASH**


**ASTM F2675, ATPV=**

16 Cal/cm<sup>2</sup> (parte de atrás de la mano)

30 Cal/cm<sup>2</sup> (palma)

**NFPA 70E=**

Level 2



ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ART.NO: 13-4HFR-AF  
60 pares (5 docena)/Cartón